



Het HDMI-scherm activeren

- Als het scherm donker is, drukt u op Home .
- Zorg er tevens voor dat het HDMI-apparaat is ingeschakeld.

De camera instellen voor een videogesprek


- Tik voor het uitvoeren van een videogesprek op  op het scherm.
- Tik op  om uw lokale camera in te schakelen.
- Controleer of de hoek van de camera optimaal is ingesteld.

OPMERKING: Bij een MiVoice Conference Phone waarvan de audio is ingeschakeld, zijn het pictogram voor camerabediening en de pictogrammen voor de camerastatus niet beschikbaar.



Oproepen toevoegen aan een conferentie


Een binnenkomende oproep verschijnt in de afbeelding van een conferentie.



- Tik op  om de oproep te beantwoorden. U kunt praten met de beller. De eerste oproep wordt automatisch toegevoegd aan de conferentie.





Als volgende oproepen binnenkomen:

- Tik op  om met de beller te praten en tik op  om de beller toe te voegen aan de conferentie.


- U kunt op  tikken om de oproep te negeren.

Een oproep plaatsen

Het toetsenbord of Opnieuw kiezen gebruiken


- Tik op  of  en voer een nummer in.
- Of druk op  en selecteer een nummer in de lijst voor opnieuw kiezen.
- Druk op .

Contacten gebruiken

- Tik op  om contacten te openen.
- Selecteer een contact die u wilt bellen.

Als uw MiVoice Video Phone en de externe partij over de mogelijkheid voor video beschikken, wordt een videoverbinding gemaakt.


Een presentatie weergeven

- Tik op het scherm op **Presenteren**  om een toepassing te starten voor uw presentatie.
- Selecteer de toepassing die u wilt gebruiken.

De externe partijen met een videoverbinding krijgen automatisch de presentatie te zien.



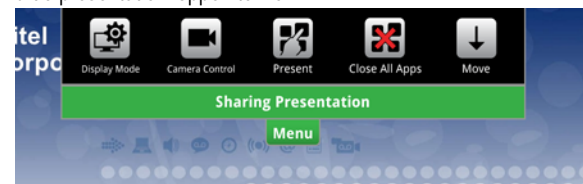

De presentatieknoppen gebruiken

Wanneer de toepassing op het scherm wordt weergegeven, krijgt u de presentatieknoppen te zien:




Het venster wordt enkele seconden nadat het werd geopend gesloten. Daarnaast wordt aangegeven of u een presentatie wel of niet deelt.

Met deze knoppen kunt u het volgende doen:

- Tik op  om de presentatieknoppen te openen of te sluiten.
- Tik op  om in te stellen wat deelnemers kunnen zien op het HDMI-scherm (zie **Schermodus gebruiken** hieronder).
- Tik op  om toegang te krijgen tot cameraopties (zie **Camerabediening gebruiken** hieronder).
- Tik op  om een nieuwe toepassing te openen.
- U kunt op  tikken om alle toepassingen te sluiten.
- Tik op  om de knoppen naar de onderkant van het scherm te verplaatsen.


Camerabediening gebruiken


Met de camerabediening kunt u op elk gewenst moment tijdens een oproep de status van de camera wijzigen. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de status van de oproep.

- Tik op  op het scherm of vanuit **Menu** tijdens een presentatie om de camerastatus te wijzigen.
- Druk op het gewenste pictogram: Camera in- of uitschakelen, Zelfweergave in- of uitschakelen of Picture-in-Picture (PIP) in- of uitschakelen.

Schermodus gebruiken

Nadat u een toepassing hebt gestart, kunt u met de schermodus kiezen wat de deelnemers te zien krijgen. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de status van de oproep.

- Tik op  om in te stellen wat deelnemers te zien krijgen op het HDMI-scherm.
- Druk op het gewenste pictogram: Alleen App, App + Video, Alleen Video, of Niets.

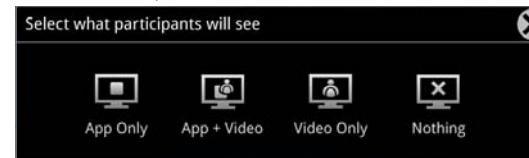




Als u snel een leeg scherm wilt weergeven op het HDMI-scherm om redenen van vertrouwelijkheid:

- Druk op  en kies Niets .

Mitel MiCollab Conference gebruiken

U kunt MiCollab Conference eenvoudig starten vanaf de telefoon.



- Tik op  op het aanraakscherm.
- Tik op MiCollab Conference .
- Kies Server toevoegen  en voeg een server toe, indien nodig, of selecteer een MCA-server uit de lijst door te tikken op de servernaam in de linkerbovenhoek.
- Voer de toegangscode in (met het toetsenbord).
- Tik op  om deel te nemen aan de conferentie.
- Tik op  voor meer informatie.

De browser gebruiken


- Tik op het aanraakscherm op  en selecteer Browser.
- Navigeer naar uw web-e-mail, Google-accounts, documenten in de cloud, inhoud op het web enzovoort.

Tijdens het browsen kunt u de  gebruiken om terug te keren naar de browser.

Picstel® SmartOffice™ gebruiken

- Plaats zo nodig een USB-stick of micro SD-kaart.
- Tik op  op het aanraakscherm en kies  of SmartOffice2.
- Ga in Dropbox™, Google® Docs of Box.net of op de stick of SD-kaart naar het document dat u wilt gebruiken.

Extern bureaublad (RDP) gebruiken

1. Tik op  op het scherm.
2. Tik voor het Externe bureaublad op RemoteRDP.
3. Als de beheerder niet vooraf uw computernaam heeft ingesteld, tikt u op het veld Host/IP en voert u uw computernaam of IP-adres in.

OPMERKING: U kunt uw computernaam/IP-adres opslaan op een USB-stick voor toekomstig gebruik.

4. Druk op **Verbinding maken** en meld u aan bij uw externe computer.
5. Navigeer naar de toepassing die u op uw bureaublad wilt gebruiken.
6. Gebruik de externe muis en het externe toetsenbord om op het scherm te navigeren.

Wachtstand

- Tik op Wachtstand  voor de geselecteerde deelnemer.
- Tik nogmaals om de oproep op te halen of druk de knipperende rode ring rond de conferentieafbeelding in.

Als u de gehele conferentie in de wachtstand wilt plaatsen, moet u elke partij afzonderlijk in de wacht zetten.


Bij een videogesprek wordt de video in beide richtingen geblokkeerd.

Het geluid van een conferentie uitschakelen

- Druk op Dempen .


U ziet een rood lampje boven de toets Dempen wanneer het geluid is gedempt.

- Druk nogmaals hierop om het dempen ongedaan te maken.




Schakel indien gewenst uw video uit door op  en vervolgens op  te drukken.

De sessie beëindigen en opruimen

1. Druk op Conferentie beëindigen .

2. Druk op Alle toepassingen sluiten  aan de onderkant van het scherm.
Druk op **Ja** wanneer u wordt gevraagd "Wilt u alle toepassingen sluiten, en aanmeldingsgegevens en browsergeschiedenis wissen?"
Dit wist uw persoonlijke gegevens.


Het scherm reinigen

1. Druk op Menu  en vervolgens op Instellingen .
2. Tik op **Reinigen**.
3. Nadat het scherm is gereinigd, houdt u gedurende 3 seconden  ingedrukt om de Reinigingsmodus af te sluiten.

Helderheid

1. Druk op Menu .
2. Druk op Instellingen .
3. Tik op **Helderheid** en sleep de schuifknop naar de gewenste helderheid.
4. Druk op **OK**.


Het gespreksvolume aanpassen

- Druk tijdens een gesprek op de volumeknop .

Het volume van de beltoon aanpassen


- Druk tijdens het belsignaal op de volumeknop .

Help openen






- Druk op  op een willekeurig scherm om help-informatie voor het actieve scherm te bekijken.

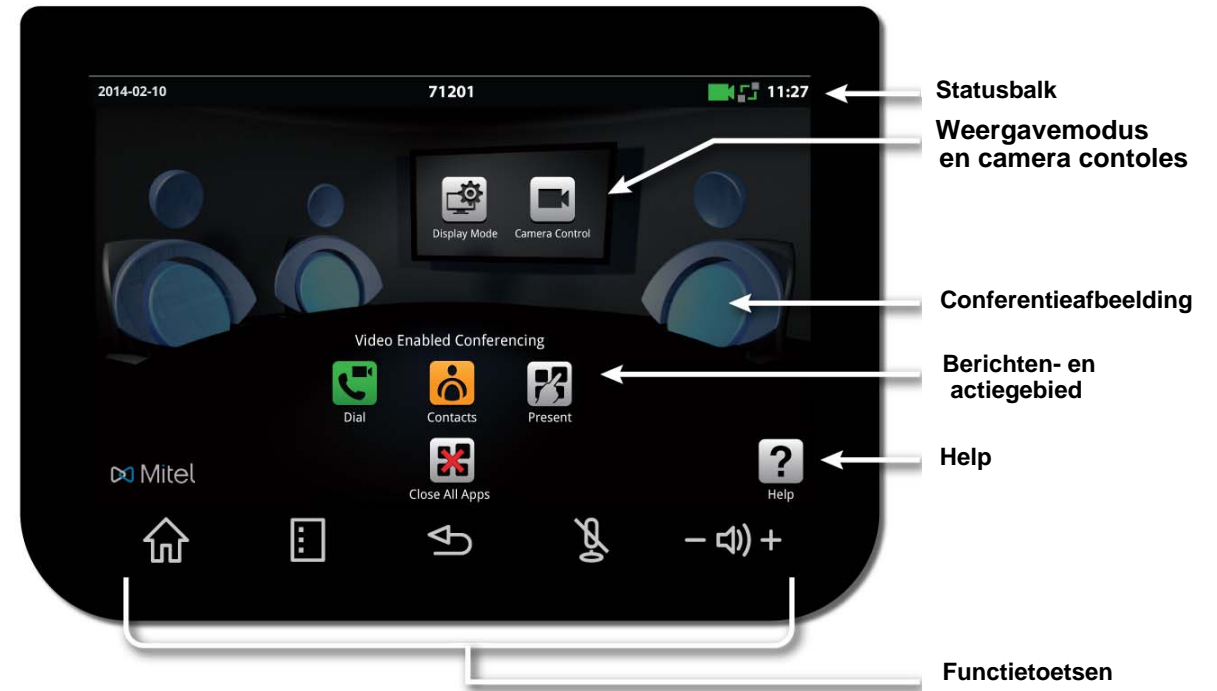Meer informatie








Zie de *MiVoice Conference/Video Phone-gebruikershandleiding* op www.mitel.edocs.com voor meer informatie.



Functietoetsen

-  Home - Naar het beginscherm
-  Menu - De menubalk weergeven
-  Terug - Eén menu terug of naar het vorige scherm gaan
-  Dempen - De microfoon uitzetten
-  Volume - Het volume verhogen of verlagen

Bedieningsknoppen voor toepassing, weergavemodus en camera

-   Alleen telefoon - toetsenblok openen om een telefoongesprek te kiezen
Telefoon en camera - toetsenblok openen om een telefoon-/videogesprek te kiezen
-  Open de toepassing Contacten om de te bellen contactpersoon te kiezen.
-  Een gedeelde toepassing starten
-  Alle toepassingen sluiten en gegevens wissen
-  Camerabediening inschakelen
-  Selecteren wat de deelnemers te zien krijgen